

prix



900i Pesagem de Eixos

A balança inteligente para pesagem por eixos.


900i Pesagem de Eixos

A balança inteligente para caminhões 900i, 4 m x 3 m, possui instalação embutida no piso e plataforma em concreto. Sua estrutura permite a pesagem de conjuntos de eixos ou eixo direcional.

A pesagem por eixos garante a correta distribuição de cargas nos veículos rodoviários. Este equipamento possibilita obter a maior eficiência do transporte atendendo às tolerâncias legais de carga máxima por eixos.

REQUISITOS

- A pista da balança deve ser nivelada e possuir extensão superior a do veículo.
- O veículo deve estar desengrenado e com o freio liberado durante a pesagem.

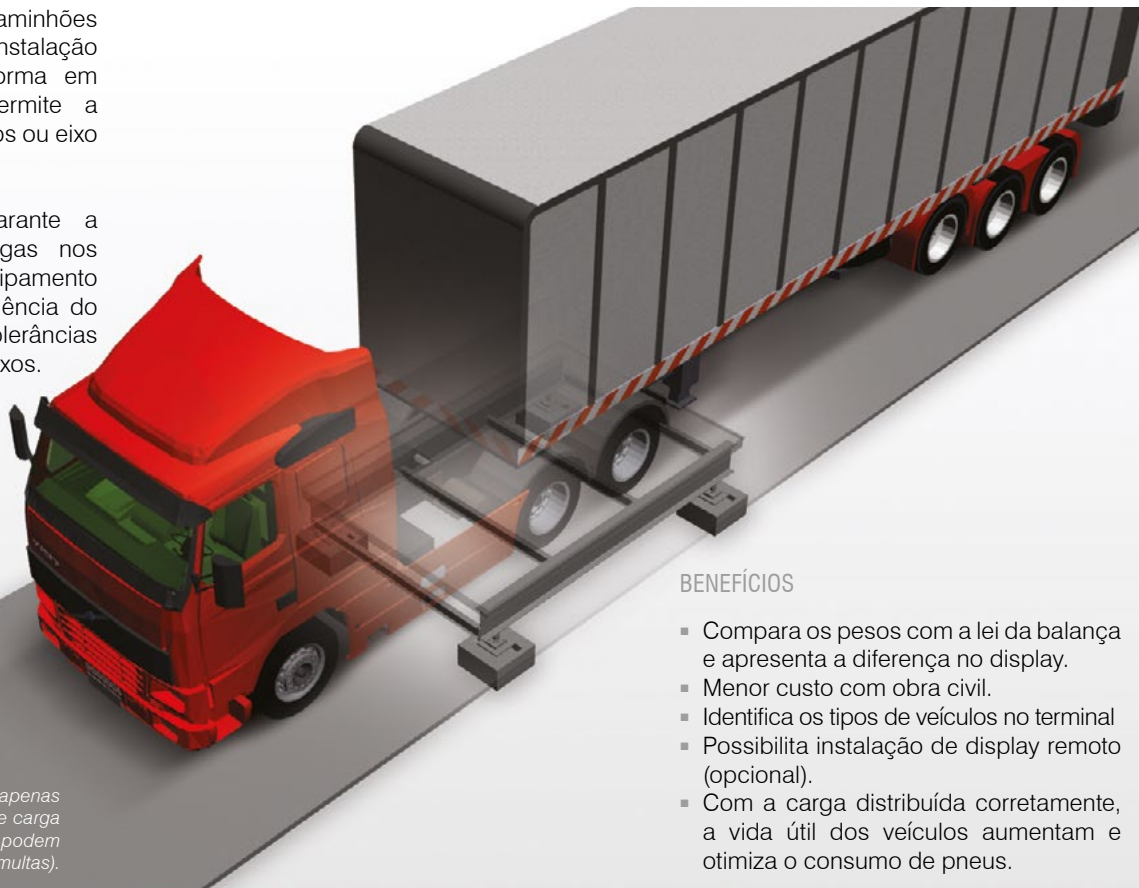

Esta balança deve ser utilizada apenas para orientar a redistribuição de carga nos veículos (os resultados não podem ser utilizados para recursos de multas).

BENEFÍCIOS

- Compara os pesos com a lei da balança e apresenta a diferença no display.
- Menor custo com obra civil.
- Identifica os tipos de veículos no terminal
- Possibilita instalação de display remoto (opcional).
- Com a carga distribuída corretamente, a vida útil dos veículos aumentam e otimiza o consumo de pneus.

CABO

Os cabos blindados exclusivos da 900i foram projetados para resistir a ambientes agressivos e a ação de roedores, possuem dupla camada de aço inox, garantindo a integridade do sinal digital.



GARANTIA

A Toledo do Brasil oferece garantia de cinco anos para as balanças 900i.



CÉLULA DE CARGA INTELIGENTE PDX

A célula de carga inteligente PDX foi projetada para fornecer ótimo desempenho. O seu formato e o uso da solda a laser com os invólucros se sobrepondo, proporciona ainda mais robustez e resistência a danos em ambientes agressivos.

A eliminação das caixas de junção, além de aumentar a confiabilidade, reduz a probabilidade de falhas e o tempo de manutenção, diminuindo o custo total de propriedade.

Seu exclusivo microprocessador interno monitora continuamente o desempenho e avalia as condições ambientais, compensando automaticamente as variações causadas por influências externas.

TERMINAL IND780

O terminal IND780 opera com as exclusivas células de carga inteligentes PDX. Seu gabinete de aço inox é totalmente protegido contra penetração de pó e jatos d'água de alta pressão (IP 69K).

Possui detecção automática de falhas 24 horas por dia, realizada 15 vezes por segundo em cada célula de carga inteligente PDX, garantindo o perfeito funcionamento da balança.



Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com.br

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000	Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100	Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900	Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200	Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700	Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600	Santos, SP.....(13) 2202 - 7900
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800	Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400	São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600	Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500	São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400	Recife, PE.....(81) 3878 - 8300	Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500	Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800	Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900